

COFFRE RÉNOVATION - ARN'O

Alliez confort, sécurité et performance thermique avec notre volet roulant rénovation, la solution idéale pour moderniser vos fermetures sans travaux lourds.

HABITAT INDIVIDUEL
REHABILITATION
BATIMENT COLLECTIF
RENOVATION


Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Coulisses en aluminium extrudé** avec **joint brosse anti-bruit**.
- **Verrous automatiques anti-soulèvement** (120 Kg par attache).
- Compatible avec le **tablier aluminium à lame Bioclimatique** offrant une meilleure ventilation et luminosité en position ajourée tout en limitant l'accès aux insectes.
- Compatible avec la **lame de sécurité 38S**, couplé à sa **lame finale renforcée** et ses embouts de **lames à crochet**, pour une sérénité face à une éventuelle tentative d'intrusion.
 - En option : compatible avec une moustiquaire, intégrée discrètement au volet pour ventiler sans intrusion d'insectes. Lame finale obturante évitant le passage d'insecte dans le coffre, tablier ouvert.

Un design qui s'intègre à tous les habitats

- Coffre aluminium 2 designs au choix : **pan coupé** ou **1/4 de rond**.
- **Hauteur de coffre de 137 à 250 mm**.
- Closoir de coulisses **masquant les fixations** en pose applique extérieure.
- **Variante Réno ITE** : permet de rendre invisible le coffre du volet dans le cas d'une isolation thermique par l'extérieur. L'accès se coffre se faisant en sous-face par une trappe rigide en aluminium.

Une installation simplifiée et intuitive

- **Système autoportant** ne nécessitant que des fixations dans les coulisses.
- Coffre livré pré-monté et coulisses prêtent à assembler.
- **Ouverture sous-face ITE**.
- Optez pour **une motorisation solaire** pour une pose sans travaux intérieur (pas de passage de câble ou saignées).
 - En option : connecteur de recharge pour plus de sérénité.

Un système intelligent et responsable

- Matériaux **durables et recyclables** (aluminium, acier, synthétique).
- Produit **démontable**.
- Trappe d'accès au coffre et butées invisibles escamotables pour **faciliter toute opération de maintenance**.

**Performance
Delta R**

 jusqu'à **0,24m².K/W** (avec lame Alu thermique 43)

**Types de
lames**

- **Aluminium 43, 55, 56, 75, 77** (mousse de 90 kg/m³)
- **PVC 44**
- **Aluminium Sécurité 38S** avec résine injectée
- **Bioclimatique®** (mousse de 93 kg/m³)

Garanties

- Moteur Radio Atlantem ou SOMFY Standard : 5 ans
- Moteur RS100 ou Delta Dore Tymoov RP2 : 7 ans
- Moteur Delta Dore Tymoov solaire : 10 ans
- Tabliers, coulisses, automatismes, composants : 2 ans
- Laquage : 2 ans


Schéma de pose

FAISABILITÉS
DIMENSIONNELLES
PAR TYPE DE
LAMES




Les types de pose


Pose en tableau
Enroulement extérieur

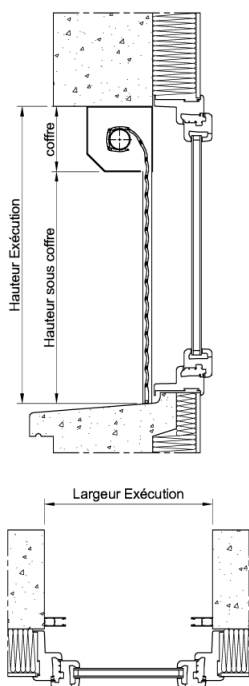

Pose en tableau
Enroulement intérieur

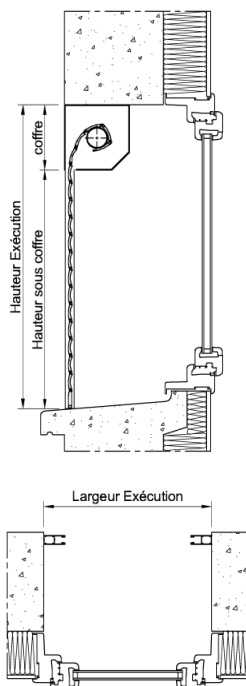


Pose en applique
Enroulement extérieur

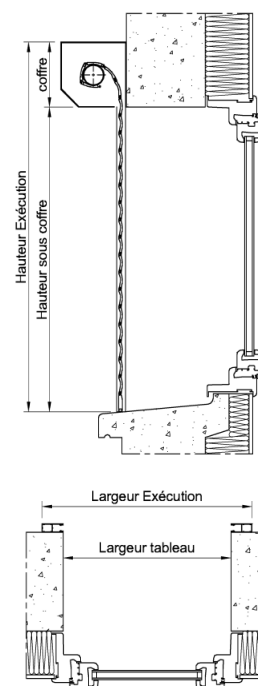


Hauteur Exécution = Hauteur coffre compris
Largeur Exécution = Largeur dos de coulisse

Les types de pose en ITE

Pose en tableau
Enroulement extérieur

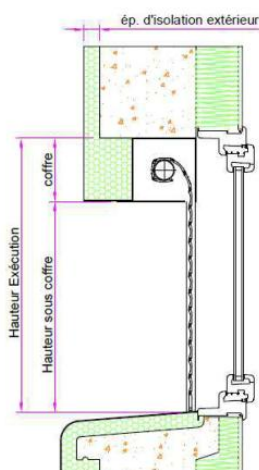

Pose en tableau
Enroulement intérieur

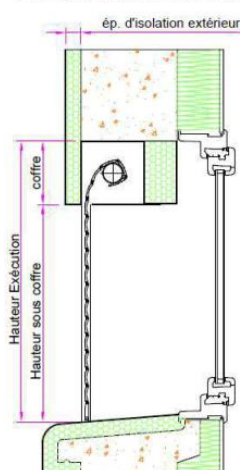

Pose en applique
Enroulement extérieur

