

COFFRE RÉNOVATION - ARN'O

Alliez confort, sécurité et performance thermique avec notre volet roulant rénovation, la solution idéale pour moderniser vos fermetures sans travaux lourds.

HABITAT INDIVIDUEL

REHABILITATION

BATIMENT COLLECTIF

RENOVATION



Performance Delta R

jusqu'à **0,24m².K/W** (avec lame Alu thermique 43)

Types de lames

- Aluminium 43, 55, 56, 75, 77 (mousse de 90 kg/m³)
- PVC 44
- Aluminium Sécurité 38S avec résine injectée
- Bioclimatique® (mousse de 93 kg/m³)

Garanties

- Moteur Radio Atlantem ou SOMFY Standard : 5 ans
- Moteur RS100 ou Delta Dore Tymoov RP2 : 7 ans
- Moteur Delta Dore Tymoov solaire : 10 ans
- Tabliers, coulisses, automatismes, composants : 2 ans
- Laquage : 2 ans

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Coulisses en aluminium extrudé** avec **joint brosse anti-bruit**.
- **Verrous automatiques anti-soulèvement** (120 Kg par attache).
- Compatible avec le **tablier aluminium à lame Bioclimatique** offrant une meilleure ventilation et luminosité en position ajourée tout en limitant l'accès aux insectes.
- Compatible avec la **lame de sécurité 38S**, couplé à sa **lame finale renforcée** et ses embouts de **lames à crochet**, pour une sérénité face à une éventuelle tentative d'intrusion.
 - En option : compatible avec une moustiquaire, intégrée discrètement au volet pour ventiler sans intrusion d'insectes. Lame finale obturante évitant le passage d'insecte dans le coffre, tablier ouvert.

Un design qui s'intègre à tous les habitats

- Coffre aluminium 2 designs au choix : **pan coupé** ou **1/4 de rond**.
- **Hauteur de coffre de 137 à 250 mm**.
- Closoir de coulisses **masquant les fixations** en pose applique extérieure.
- **Variante Réno ITE** : permet de rendre invisible le coffre du volet dans le cas d'une isolation thermique par l'extérieur. L'accès se fait en sous-face par une trappe rigide en aluminium.

Une installation simplifiée et intuitive

- **Système autoportant** ne nécessitant que des fixations dans les coulisses.
- Coffre livré prémonté et coulisses prêtent à assembler.
- **Ouverture sous-face ITE**.
- Optez pour une **motorisation solaire** pour une pose sans travaux intérieur (pas de passage de câble ou saignées).
 - En option : connecteur de recharge pour plus de sérénité.

Un système intelligent et responsable

- Matériaux **durables et recyclables** (aluminium, acier, synthétique).
- Produit **démontable**.
- Trappe d'accès au coffre et butées invisibles escamotables pour **faciliter toute opération de maintenance**.


Schéma de pose

FAISABILITÉS
DIMENSIONNELLES
PAR TYPE DE
LAMES




Les types de pose


Pose en tableau
Enroulement extérieur

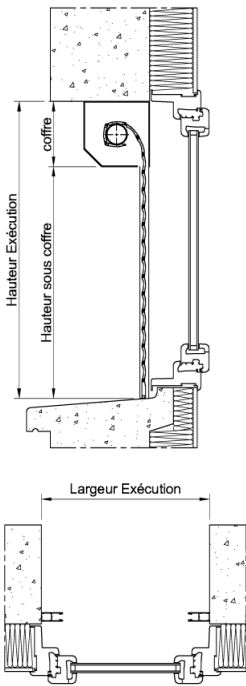

Pose en tableau
Enroulement intérieur

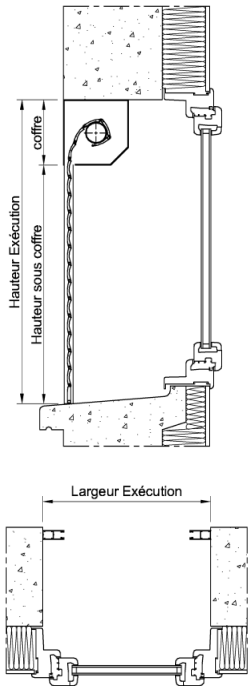


Pose en applique
Enroulement extérieur

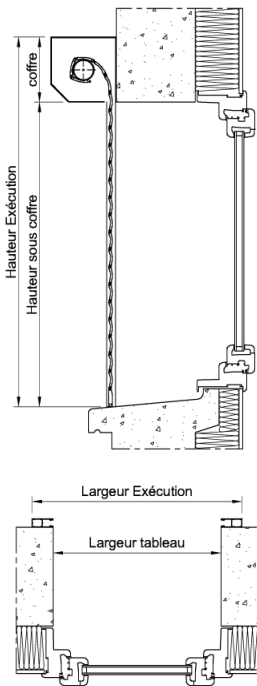


Hauteur Exécution = Hauteur coffre compris
Largeur Exécution = Largeur dos de coulisse

Les types de pose en ITE

Pose en tableau
Enroulement extérieur

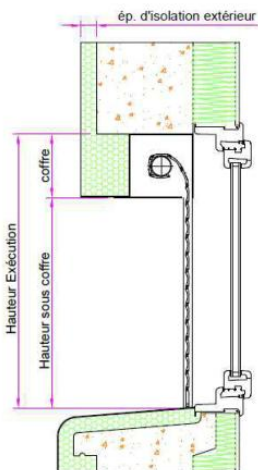

Pose en tableau
Enroulement intérieur

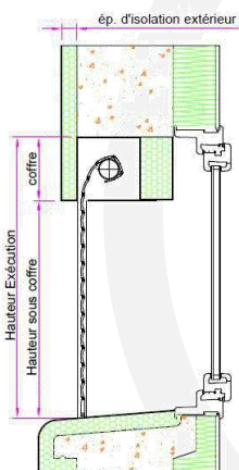

Pose en applique
Enroulement extérieur

