

TRADI PRO

Conçu pour les professionnels, le volet roulant TRADI facilite la pose et l'entretien dans le temps. Avec son système de fixation unique et innovant, il s'adapte à tous types de coffres existants.



Livraison en KIT ou PRÉMONTÉ

Performance Delta R jusqu'à 0,24m².K/W (avec lame Alu thermique 43)

Types de lames

- PVC 44 et 55,
- Aluminium 43, 55, 56 (mousse de 90 kg/m³)
- Bioclimatique® (mousse de 93 kg/m³)

Garanties

- Moteur Radio Atlantem ou SOMFY Standard : **5 ans**
- Moteur RS100 ou Delta Dore Tymoov RP2 : **7 ans**
- Moteur solaire SOMFY RS100 : **7 ans**
- Tabliers, coulisses, automatismes, composants : **2 ans**
- Laquage : **2 ans**

HABITAT INDIVIDUEL

NEUF

BATIMENT COLLECTIF

RENOVATION

Une conception pensée pour durer et s'adapter

→ Structure renforcée pour une adaptation sur de grandes dimensions, **jusqu'à 4,2m de largeur** et un poids de tablier de **30kg**, tout en conservant sa facilité de mise en œuvre.

- En option: livraison en kit, prêt à assembler, pour atteindre des plus petites ou grandes largeurs, **jusqu'à 4,7m/ 60kg**

→ **Joues en acier de 2 mm d'épaisseur** et manchons chargés en fibre de verre pour une robustesse améliorée.

→ Coulisses en aluminium extrudé avec joint brosse anti-bruit.

→ **Verrous automatiques "Clicksur" ou "Reflex" anti-soulèvement** (120 Kg par attache).

Un design qui s'intègre à tous les habitats

→ Produit conçu pour s'intégrer parfaitement sur **tous types d'habitations** : Coffre menuisé, coffre tunnel, ossature bois (option deport 0 et sous-face), chéneau de véranda.

→ Personnalisation des coulisses et lames parmi **plus de 40 coloris au choix**.

→ Butée de lame finale invisible.

Une installation simplifiée et intuitive

→ **Système livré prémonté ou en kit**, pas de pattes de fixation à prévoir sur le linteau (suivant poids).

→ Assemblage adapté suivant l'accès au coffre, par l'intérieur avec une **pose en tiroir**, par l'extérieur avec une **pose autoportée**.

→ Assemblage par **système de clippage**, sans vis pour un montage rapide, avec **3 positions de réglage** de l'axe sur l'équerre.

→ Maintenance rapide et simplifiée grâce à un **accès aux composants sans outil**, par l'intérieur du volet, **en position enroulé ou déroulé**.

→ **Axe réversible**, permettant de corriger la sortie de manoeuvre (Gauche ou Droite), directement sur chantier.



Un système intelligent et responsable

→ Système démontable, sans vis ni colle, **100% recyclable avec l'utilisation de matériaux durables** (acier, polypropylène, POM, aluminium).



→ Système **évolutif et modernisable** avec la possibilité de passer d'une tringle oscillante à une motorisation tête étoile.

→ Un nombre de **composants réduits et plus universels** ayant un impact environnemental.

Une conception simplifiée pour une pose universelle

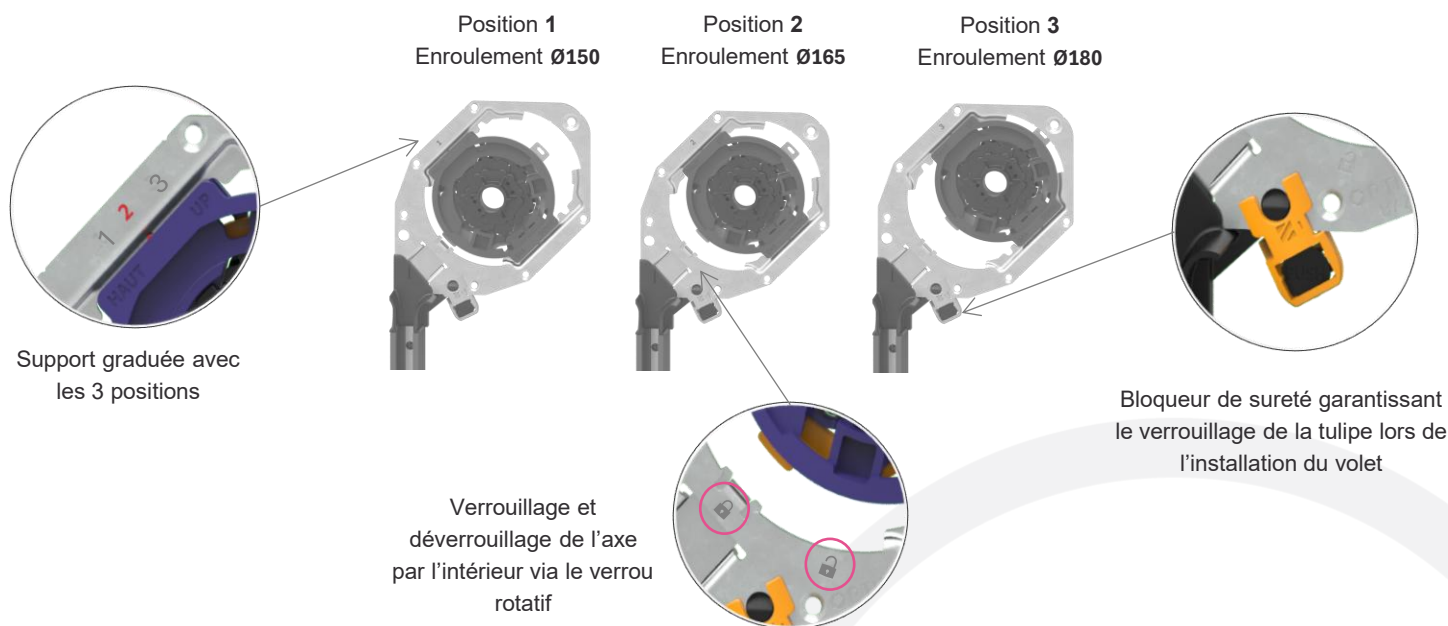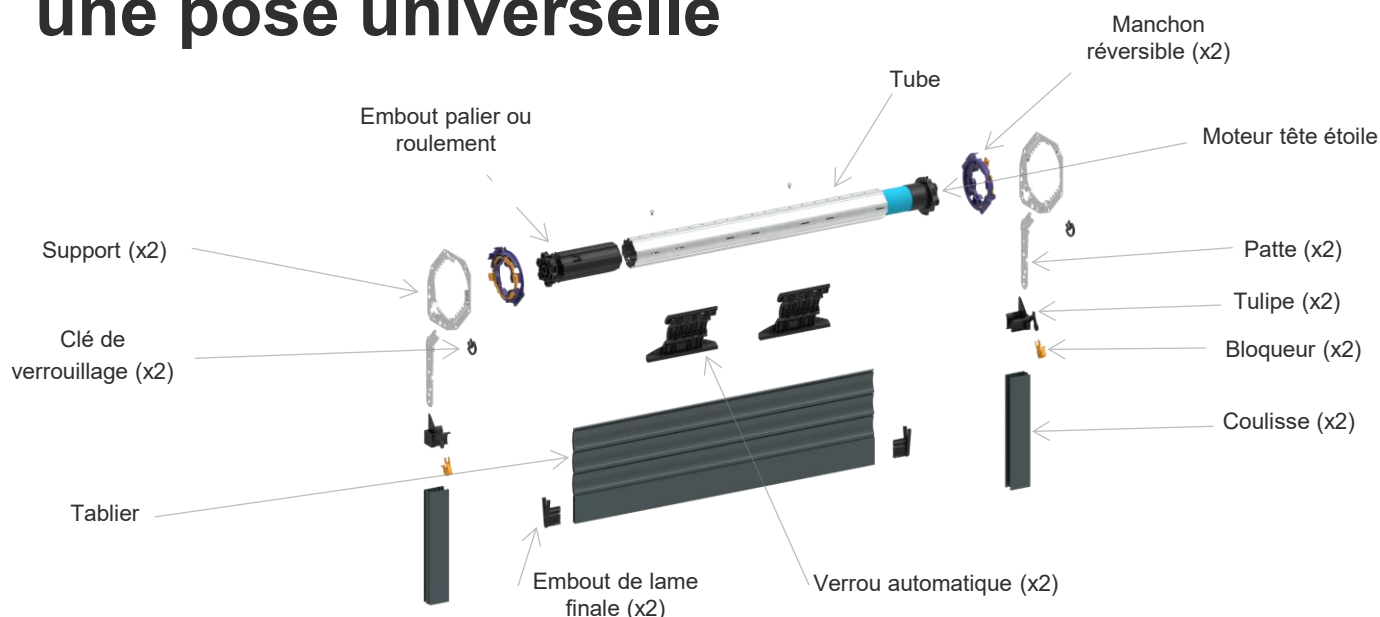

Compatible avec tous types de manœuvres et coulisses
(tirage direct disponible avec le volet livré en kit)

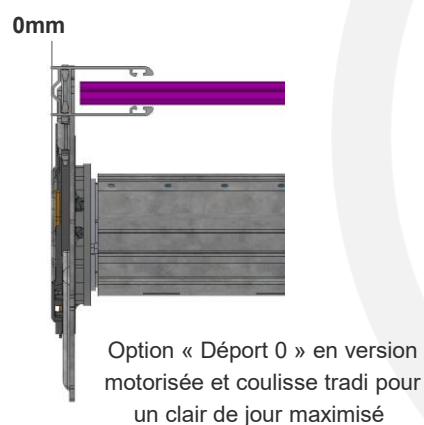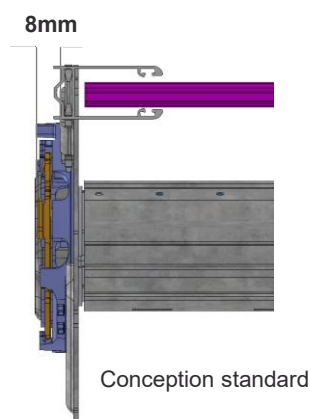

FAISABILITÉS
DIMENSIONNELLES
PAR TYPE DE LAMES
PRÉMONTÉ



FAISABILITÉS
DIMENSIONNELLES
PAR TYPE DE LAMES
EN KIT