

Isolés

Volet battant aluminium isolé sur-mesure, alliant longévité, performance thermique et esthétique.



**Performance
Delta R** > 0,22 m².K/W

Laquage Finition texturée haute durabilité classe 2

Design Contre-pentures, barres et écharpes, barres seules
- Lames verticales et horizontales

Type de lames
- Panneau de 27 mm (feuillard de 0,8 mm à 1 mm) avec mousse PU extrudée
- Lames verticales : pas de 85 mm
- Lames horizontales : pas de 170 mm

Garanties
- Moteur SOMFY YSLO io : **5 ans**
- Pièces : **5 ans**
- Laquage : **10 ans**

Options : arrêts, gonds, accessoires à la couleur du volet, barres décoratives, poignées d'espagnolette, verrou SDO (verrou d'espagnolette à pêne sortant), serrures, barre de sécurité, motorisation SOMFY YSLO io.



RÉNOVATION

NEUF

RÉHABILITATION

BATIMENT COLLECTIF

HABITAT INDIVIDUEL

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Isolation thermique renforcée** grâce au panneau sandwich 27 mm isolé avec mousse polyuréthane extrudée.
- **Résistance aux vents et intempéries.**
- **Durabilité et entretien minimal** grâce à l'aluminium thermolaqué et aux protections anti-corrosion.

Un design qui s'intègre à l'habitat

- **Large palette de coloris** standard en finition structurée, RAL au choix en option.
- **Vantaux pleins imitation lames de bois verticales ou horizontales** pour s'adapter aux styles contemporains ou traditionnels.
- **Pentures associées aux contre-pentures**, barres ou barre et écharpe.
- **Profilé discret** et épuré pour intégration harmonieuse sur façade neuve ou rénovée.
- Possibilité de cintrage hors précadre.

Une installation simplifiée et intuitive


- Compatible avec gonds standards et **pose sur bâti existant ou neuf.**
 - En options : précadre avec gonds et dardennes prémontées pour simplifier l'installation.
- Le remplissage en mousse polyuréthane extrudée permet d'obtenir **un volet isolé plus léger.**
- Les espagnolettes sont posées par défaut et disponible en accessoire sur demande.

Un système intelligent et responsable


- Isolation optimisée pour **réduire les déperditions énergétiques** et améliorer le confort intérieur.
- Aluminium **recyclable à 100%.**
 - En options : Motorisation et domotique pour solutions éco-responsables. Verrou SDO : verrou d'espagnolette à pêne sortant.

Configurations de pose


1 Vantail :

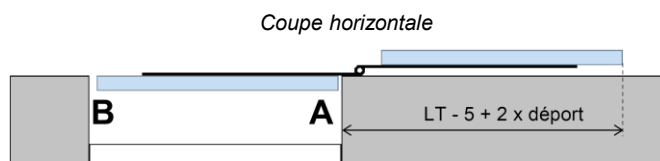


2 Vantaux :

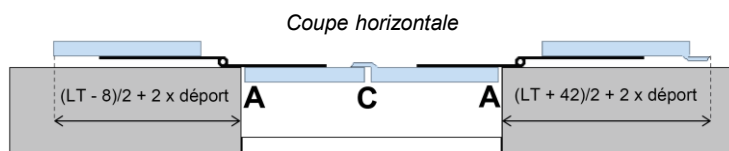


2 Vantaux repliables :

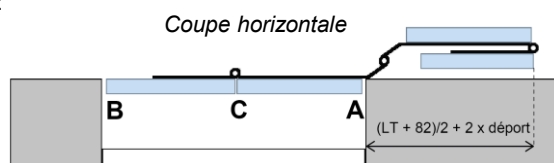

3 Vantaux :

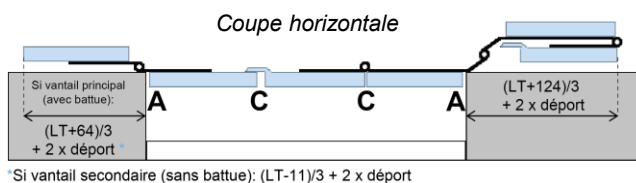

4 Vantaux :

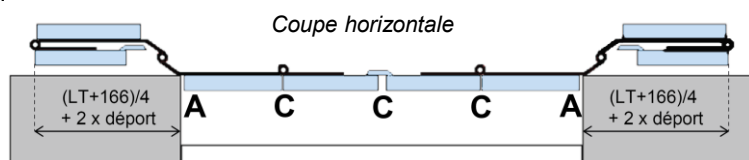

Côtes pour volets à vantaux symétriques posés sur gonds hors précadre

BON DE
COMMANDE VOLET
BATTANT




LT = Largeur Tableau

Déport = Distance entre champ du tableau et axe de l'œil de peinture


Jeux de fonctionnement :

- A = 5 mm sauf gond à visser en tableau
- A = 7 mm si gond à visser en tableau
- B = 5 mm
- C = 8 mm
- D = 5 mm


Fenêtre coupe horizontale



Porte fenêtre coupe horizontale



Pose en Feuillure

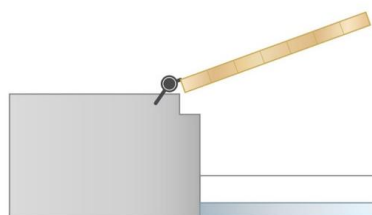

PF = Profondeur Feuillure



Doit être compatible avec l'épaisseur du volet

LF = Largeur Feuillure

Cette information est « extrêmement importante » Elle va conditionner la dimension et la position de certains accessoires (barres, espagnolette, serrure,...).

A noter que certains accessoires sont incompatibles avec une pose en feuillure

Position des feuillures

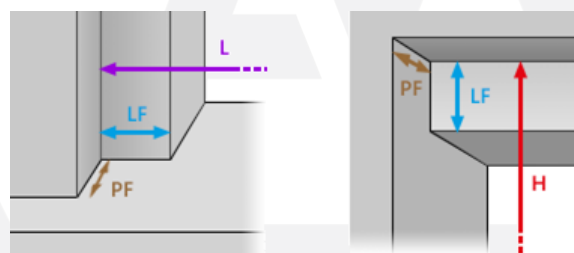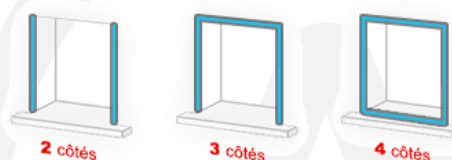

Les côtes tableau ou exécution sont prises en fond de feuillure