

Extrudés

Volet battant aluminium extrudé sur-mesure, conçu pour offrir robustesse, longévité et esthétique haut de gamme.



Laquage

Finition texturée haute durabilité classe 2

Design

- Contre-pentures, barres et écharpes, barres seules
- Lames verticales et horizontales
- Lames persiennées avec et sans ajour
- Lames semi-persiennées avec et sans ajour
- Lames persiennées orientables

Type de lames

- Aluminium de 25 mm, épaisseur 1,5 mm

Garanties

- Moteur SOMFY YSLO io : **5 ans**
- Pièces : **5 ans**
- Laquage : **10 ans**

Options : arrêts, gonds, accessoires à la couleur du volet, barres décoratives, poignées d'espagnolette, verrou SDO (verrou d'espagnolette à pêne sortant), serrures, barre de sécurité, motorisation SOMFY YSLO io.



RÉNOVATION

NEUF

RÉHABILITATION

BATIMENT COLLECTIF

HABITAT INDIVIDUEL

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- Fabrication en profilés aluminium extrudés **haute rigidité** d'épaisseur 28 mm (volets simples) et 33 mm (volet extrudés), assurant une grande résistance mécanique.
- **Comportement optimal face aux vents forts**, aux chocs et aux variations climatiques.
- **Espagnolettes** et crochets en aluminium, **robustes et inoxydables** pour une fiabilité à long terme.
- Assemblage mécanique robuste par coupe d'onglet et équerre d'angle aluminium à point, garantissant la **stabilité dimensionnelle et l'absence de déformation dans le temps**.

Un design qui s'intègre à l'habitat

- **Aspect haut de gamme** grâce au cadre extrudé massif et aux finitions soignées
- **Grand choix de configurations** : Volet simple ou à cadre, lames pleines verticales ou horizontales avec mouchette, persiennées non ajourées ou ajourées fixes ou orientables, pentures, barres et écharpes décoratives.
- **Large palette de finitions** : couleurs standards, sablées, métalliques, effets bois et teintes RAL sur demande.
- Intégration harmonieuse sur tout type d'architecture : **contemporaine ou traditionnelle**.
- Possibilité de cintrage hors précadre

Une installation simplifiée et intuitive


- Compatible avec gonds standards et **pose sur bâti existant ou neuf**.
 - **En options** : précadre avec gonds et dardennes prémontées pour simplifier l'installation.
- **Produit livré prêt à poser**, avec pentures et espagnolettes montés ou conditionnés séparément selon choix.

Un système intelligent et responsable


- Utilisation d'un matériau **100 % recyclable** : l'aluminium, privilégié pour les projets à forte exigence environnementale.
- Systèmes persiennés permettant une **optimisation naturelle des apports thermiques et lumineux**, réduisant la sollicitation des systèmes de climatisation.
 - **En options** : Motorisation et domotique pour solutions éco-responsables. Verrou SDO : verrou d'espagnolette à pêne sortant.

Configurations de pose


1 Vantail :

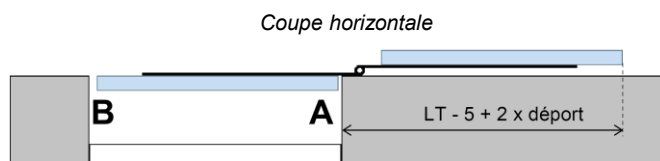


2 Vantaux :

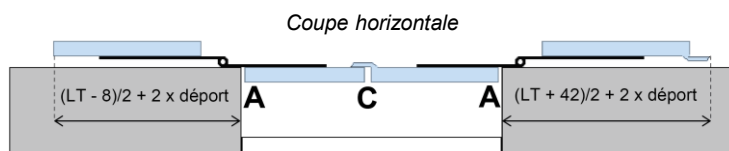


2 Vantaux repliables :

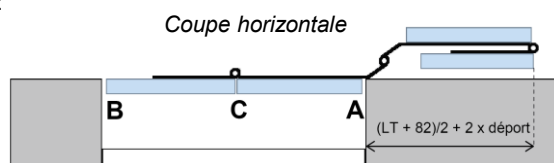

3 Vantaux :

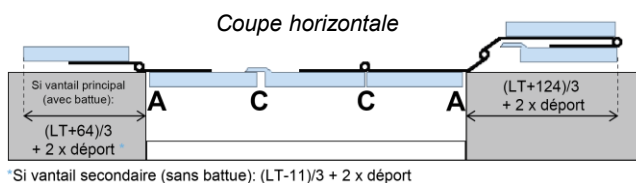


4 Vantaux :

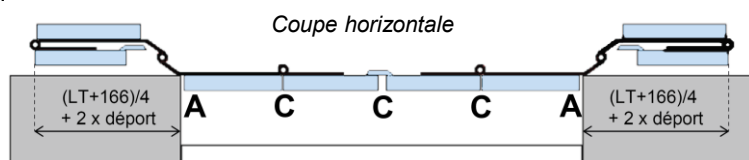

Côtes pour volets à vantaux symétriques posés sur gonds hors précadre

Pose en Feuillure

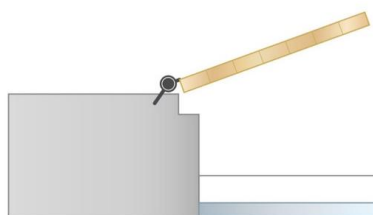

PF = Profondeur Feuillure



Doit être compatible avec l'épaisseur du volet

LF = Largeur Feuillure

Cette information est « extrêmement importante » Elle va conditionner la dimension et la position de certains accessoires (barres, espagnolette, serrure,...).

A noter que certains accessoires sont incompatibles avec une pose en feuillure

Position des feuillures

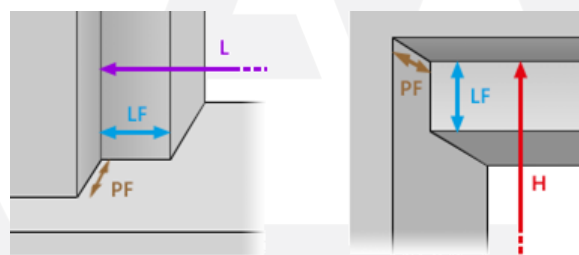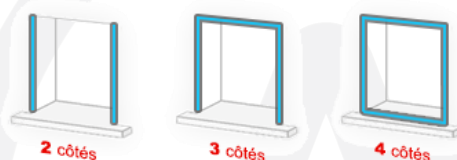

Les côtes tableau ou exécution sont prises en fond de feuillure

BON DE
COMMANDE VOLET
BATTANT



LT = Largeur Tableau

Déport = Distance entre champ du tableau et axe de l'œil de peinture

Jeux de fonctionnement :

A = 5 mm sauf gond à visser en tableau


A = 7 mm si gond à visser en tableau

B = 5 mm

C = 8 mm

D = 5 mm

Fenêtre coupe horizontale



Porte fenêtre coupe horizontale

