

Extrudés

Les volets coulissants en aluminium constituent une solution premium destinée aux professionnels à la recherche d'un produit fiable, moderne et adaptable à tout type de projet.

RÉNOVATION
NEUF
RÉHABILITATION
BATIMENT COLLECTIF
HABITAT INDIVIDUEL

Laquage

 Finition texturée haute
durabilité classe 2

Design

- Lames verticales et horizontales
- Lames persiennées avec et sans ajour
- Lames persiennées orientables

Type de lames

 - Aluminium de 25 mm,
épaisseur 1,5 mm

Garanties

- Moteur SOMFY : **5 ans**
- Pièces : **5 ans**
- Laquage : **10 ans**

Options : serrure, traverse ou montant supplémentaire, motorisation à crémaillère SOMFY

 Fabriqué en France

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Construction en aluminium extrudé** assurant une résistance mécanique élevée et une tenue durable en conditions extérieures.
- **Système coulissant suspendu sur rail** garantissant un fonctionnement fluide, une durabilité accrue et un entretien minimal.
- Possibilité de versions persiennées (fixes ou orientables) assurant une gestion naturelle de la lumière et de la ventilation.
- **Accessoires inoxydables** conçus pour une exploitation longue durée sans altération.

Un design qui s'intègre à l'habitat

- Produit **adapté aux projets architecturaux contemporains** grâce à un design épuré et moderne.
- **Grand choix de configurations** : lames pleines, persiennes claire-voie, persiennes fixes ou orientables, solutions mixtes.
- **Large palette de finitions** : couleurs standards, sablées, métalliques, effets bois et teintes RAL sur demande.
- **Capot d'habillage** supérieur pour une intégration harmonieuse sur façade.

Une installation simplifiée et intuitive

- Système **simple à installer**, conçu pour optimiser le temps de pose : rail supérieur + guidage inférieur + kit complet d'accessoires.
- Volets **livrés prêts à monter**, avec les composants nécessaires : galets, butées, équerrés, verrou, capot et embouts.
- Configuration possible jusqu'à 4 vantaux, adaptée aux contraintes de chantier.
- **Compatibilité avec solutions de motorisation** (sur demande), facilitant l'intégration dans des projets haut de gamme.

Un système intelligent et responsable


- Utilisation d'un matériau **100 % recyclable** : l'aluminium, privilégié pour les projets à forte exigence environnementale.
- Systèmes persiennés permettant une optimisation **naturelle des apports thermiques et lumineux**, réduisant la sollicitation des systèmes de climatisation.
- Conception orientée **longévité / basse maintenance**, limitant les interventions en exploitation.

Configurations de pose


BON DE
COMMANDE VOLET
COULISSANT



Pose en applique – 1 voie

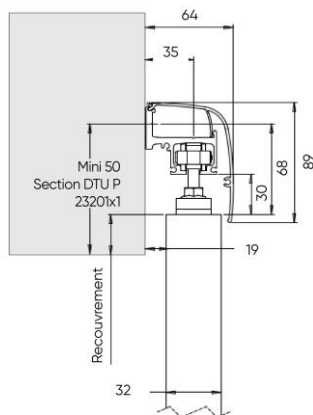


Pose en applique – 2 voies

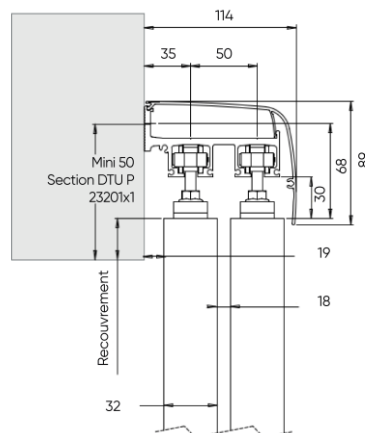

1 Vantail – 1 Voie – Sans serrure :

Coupe horizontale

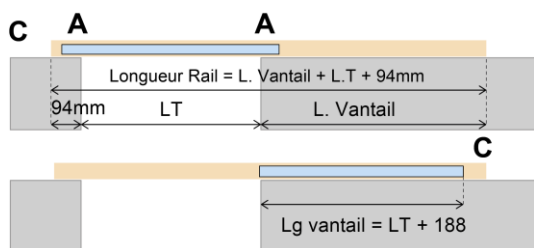

LT = Largeur Tableau

Recouvrement et jeux de fonctionnement :


A = 94 mm (recouvrement vantail sur la façade)

B = 62 mm (superposition des vantaux repliables)

C = 0 mm (distance bord rail à l'extrémité du panneau)


2 Vantaux – 1 Voie – Avec ou sans serrure :

Coupe horizontale

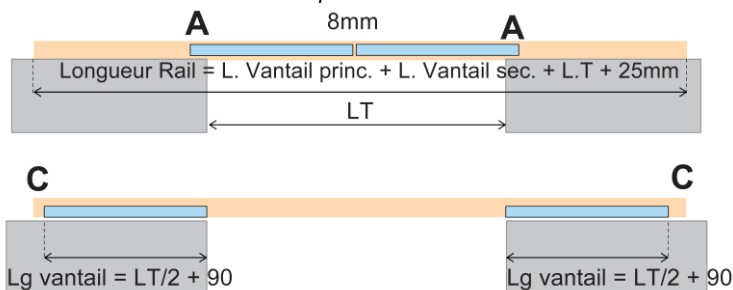

2 Vantaux – 2 Voies – sans serrure :

Coupe horizontale

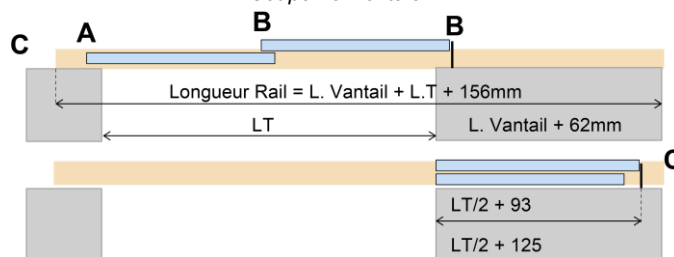

4 Vantaux – 2 Voies – avec serrure :

Coupe horizontale

