

AM-PVC 70

La fenêtre AM-PVC 70 offre une solution polyvalente et fiable, alliant design sobre, fonctionnalités essentielles et budget maîtrisé pour répondre aux chantiers de neuf comme de rénovation.



Performance thermique Uw

Jusqu'à **1,5 W/m².K** (double vitrage Ug 1,2 + intercalaire aluminium)

Performance acoustique RA, tr

Jusqu'à **40 dB**
(avec vitrage 66.2 silence / 20 / 44.2 silence)

Air, Eau et Vent

A*4 E*7B V*A2

Garanties

- Cadre ouvrant / dormant: **15 ans**
- Vitrage : **10 ans**
- Quincaillerie et pièces d'usures: **2 ans**

RENOVATION

REHABILITATION

NEUF

HABITAT INDIVIDUEL

BATIMENT COLLECTIF

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Ouvrant et dormant de 70 mm à 5 chambres** chacun pour une plus grande isolation thermique.
- Quincaillerie à sortie de tringle.
 - En option : crémone sur vantail secondaire
- Vitrage **4 / 16 / 4 ITR intercalaires alu naturel**.
- Soubassement : planchette alvéolaire.
- **Excellente isolation acoustique** pour un confort renforcé.
- **Étanchéité optimisée** par un double joint et une barrière centrale sur dormant.

Un design qui s'intègre à tous les habitats

- **Battement central de 116 mm** pour un apport de lumière optimisé et des lignes élégantes.
- **Poignée décentrée Lima**.
 - En option : poignée centrée, poignée de tirage extérieure
- Parclose **contemporaine** pour une finition douce.
 - En option : jet d'eau rapporté

Une installation simplifiée et intuitive


- **Dormant de base de 70 mm**, avec ou sans recouvrement.
- **Dormant rénovation** avec ailes intégrées de 27, 42 ou 65 mm.
- **Dormant neuf avec doublage** de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.
 - En option : seuil aluminium RPT de 20 ou 40 mm
- Précadre pour **murs ossature bois** de 233 à 385 mm.
- **Pattes de fixations fournies**.

Un système intelligent et responsable


- **Menuiserie 100% recyclable**.

Une conception unique


Coupe verticale OF 2
dormant de base

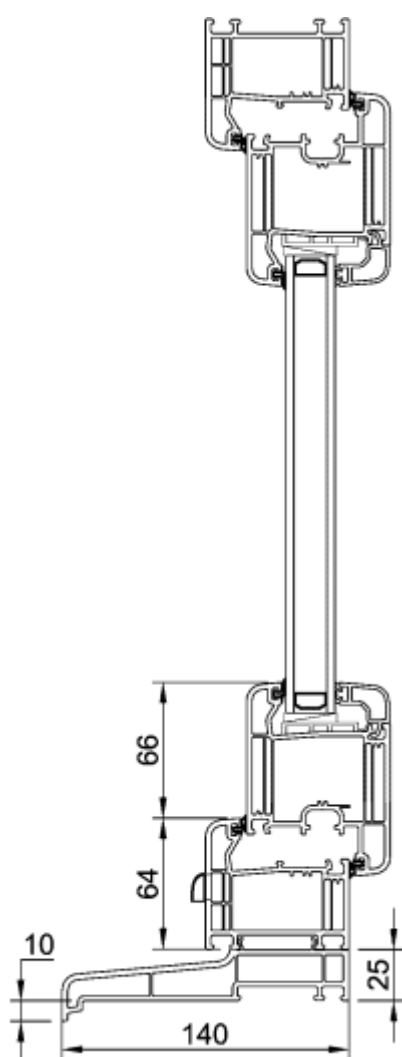


Battements avec profil d'ouvrant **FENETRE**

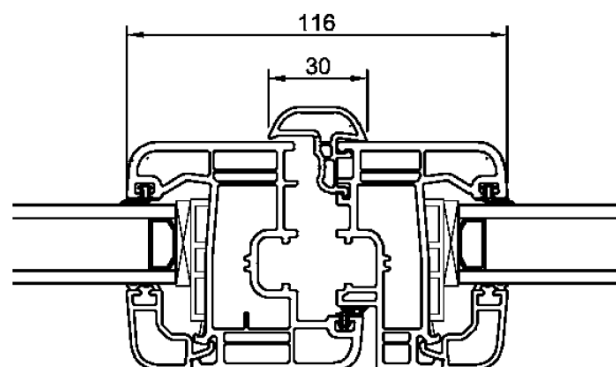

Battements avec profil d'ouvrant **PORTE FENETRE**

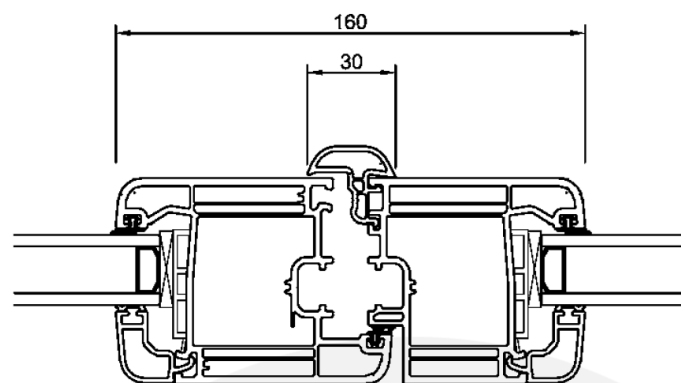

Battements avec profil d'ouvrant **PORTE D'ENTREE**
Ouverture intérieure

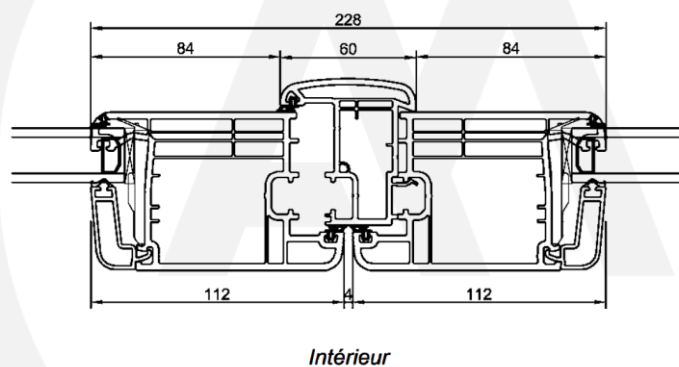

Intérieur